


INTEGRITY PRODUCTS

Flange Belt

Usar siempre EPP (equipo de protección personal) adecuado que se ajuste a las normas de seguridad laboral aplicables.

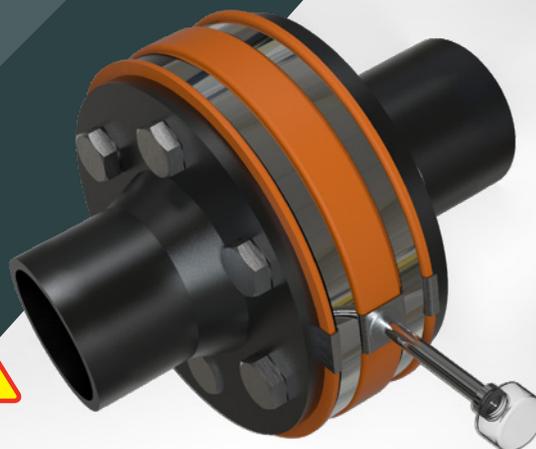

HERRAMIENTAS REQUERIDAS




TIJERAS DE HOJALATERO



SELLADOR



BANDA DE 1/2"

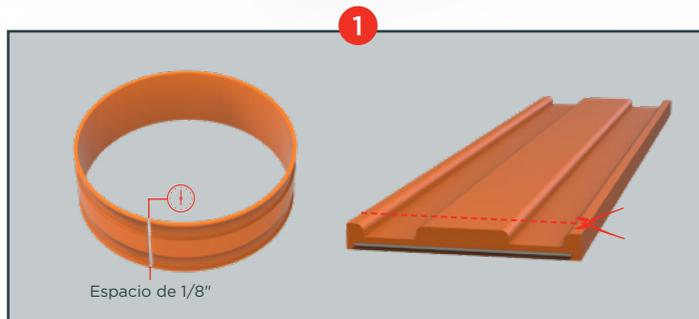


PASO 1

Asegurar que la superficie de las caras de las bridas esté seca, limpia y libre de residuos.


para asegurar un corte suave y recto a través del inserto de acero inoxidable.

Medir y cortar la correa de la brida a la circunferencia de la brida dejando un espacio de 1/8" en la posición de las 6. Cortar con tijeras de hojalatero



PASO 2

Aplicar un cordón de sellador en la parte inferior del borde exterior de la junta.



PASO 3

Alinear la junta con el centro del espacio de 1/8" en la posición de las 6 en punto (como si fuese un reloj).




PASO 4

Colocar la banda de acero inoxidable en las dos ranuras de los bordes exteriores de la Flange Belt. Para asegurar la junta, apretar la banda de acero inoxidable en su lugar.



PASO 5

Aplicar un cordón de sellador alrededor de toda la circunferencia de ambos lados de los bordes exteriores del Flange Belt.



PASO 6

PASOS OPCIONALES PARA LA BOTELLA DE RECOLECCIÓN: atornillar el tubo con rosca de acero inoxidable en la junta en la posición de las 6 (como si fuese un reloj) y colocar la botella de recolección si es necesario.