



Inspection Label

Etiquetas TML



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Etiquetas de alta calidad para identificar puntos de medición de espesores - Etiquetas TML - para gerenciamiento de seguridad de tuberías y equipo. Típicamente fabricados en poliéster plateado mate con laminado UV para resistencia contra desgaste por fricción, químicos, humedad y fluctuaciones de temperaturas. El adhesivo está fabricado con un solvente poliacrílico de alto desempeño para un fuerte adherido a superficies textiles.

USO DEL PRODUCTO

Para mejorar las condiciones de pegado, la superficie en donde va a ser aplicada debe estar limpia y seca (libre de material particulado), a temperatura ambiente o ligeramente superior. Los solventes de limpieza sugeridos son heptano o alcohol isopropilo de grado industrial (consulte las Hojas de Datos de Seguridad del fabricante para un manejo y almacenamiento adecuado de los solventes).

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

RESISTENCIA A TEMPERATURA

Adherencia al aluminio, -40°F a 176°F (-40°C a 80°C)

RESISTENCIA AL FUEGO

C-s1, d0 retardante de llama, producción de humo nula/baja, no inflamable

PODER ADHESIVO

18 N/25 mm *promedio*

FUERZA DE TENSIÓN

Lineal y Cruzada: > 19 MPa


ELONGACIÓN

Lineal: >130% / Cruzada: >150%

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

> 8°C

TAMAÑOS Y ESTILOS DE PRODUCTO

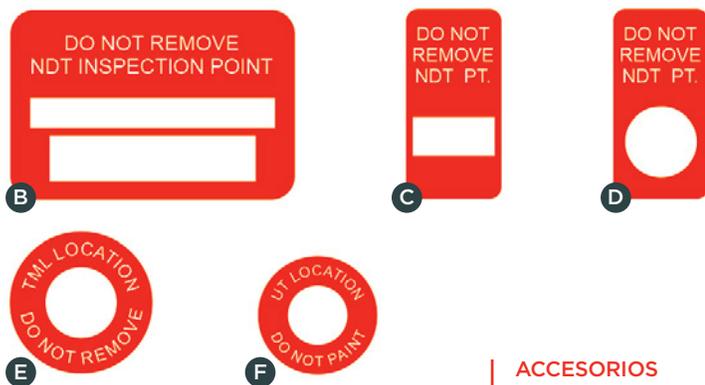

Ejemplos de etiquetas mostrados al 50% del tamaño actual.

ACCESORIOS

Etiquetas permanentes de grado industrial disponibles para puertos de inspección, marcado de equipos y tags.

- B** | tamaño: 3" x 2", texto: DO NOT REMOVE, NDT INSPECTION POINT. *parte #5002*
- C** | tamaño: 1" x 2", d.o.: 0.75", texto: DO NOT REMOVE, NDT PT. *parte #5020*
- D** | size: 1" x 2", d.o.: 0.75", texto: DO NOT REMOVE, NDT PT. *parte #5021*
- E** | diámetro: 1.5", texto: TML LOCATION, DO NOT REMOVE. *parte #5022*
- F** | diámetro: 1.25", d.o.: 0.75", texto: TML LOCATION, DO NOT REMOVE. *parte #5001*